


TERMORESISTENZE CON ATTACCO A BAIONETTA

Termoresistenza per estrusione materiale plastiche e stampi. Esecuzione con cavo di estensione.

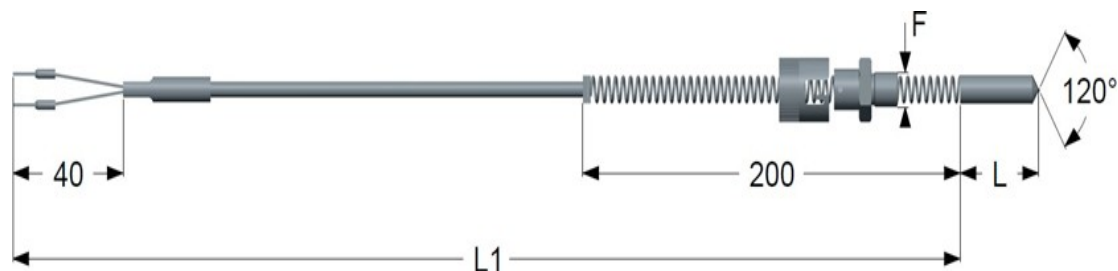

DATI TECNICI :

- Temperatura di funzionamento: 80 .. 500 °C
- Precisione: secondo IEC 751
- Connessione al processo tramite attacco fisso o scorrevole

TIPO ELEMENTO ELEMENT TYPE		CLASSE DI PRECISIONE PRECISION CLASS		Ø GUAINA Ø SHEATH	
PT 100		CLASSE A CLASS A		4mm	
				5mm	
2 PT 100		CLASSE B CLASS B		6mm	
				8mm	

L=IMMERSIONE L=IMMERSION	MATERIALE GUAINA SHEATH MATERIAL	
SPECIFICARE TO BE SPECIFIED	AISI 304	
	AISI 316	
	INCONEL 600	

CONNESSIONE AL PROCESSO PROCESS CONNECTION	
1/8"Gm	1/8 NPT
1/4"Gm	1/4 NPT
3/8"Gm	3/8 NPT
1/2"Gm	1/2 NPT

TIPO DI CAVO SHIELDED GLASS GLASS	
ELETTROVETRO (TTS) ELECTROGLASS (TTS)	
GOMMA SILICONE SILICONE RUBBER	
GOMMA TEFLON TEFLON RUBBER	
TEFLON	